

SPEEDMASTER-EVENTTOOL*Professionelles Geschwindigkeits-
Messsystem*

*... präzise, robust,
einfache Inbetriebnahme!*

**Eigenschaften**

- *Garantiert Spaß & Aufmerksamkeit bei jedem Anlass*
- *SPEEDMASTER misst die Geschwindigkeit von Objekten bis 300 km/h*
- *Sensor kann Objekte, die sich auf ihn zu und von ihm wegbewegen, erfassen*
- *Echtzeit-Anzeige der Geschwindigkeiten auf LED-Anzeige*
- *Die Anlage ist robust und wetterfest*
- *Plug & Play – keinerlei Betreuung notwendig*




Technische Daten


	SPEEDMASTER 1503	SPEEDMASTER 1505	SPEEDMASTER 3003
Display			
Ziffernhöhe	150 mm	150 mm	280 mm
Anzahl der Ziffern	3 digits	5 digits	3 digits
Lesbarkeit	75 m	75 m	150 m
Höhe	238 mm	238 mm	400 mm
Breite	470 mm	695 mm	630 mm
Tiefe	54 mm	54 mm	100 mm
Schutzklasse	IP 54	IP 54	IP 65
Com-Port	RS 485	RS 485	RS 485
Optionaler Com-Port	RS 232	RS 232	RS 232
Betriebsspannung	100 VAC bis 240 VAC	100 VAC bis 240 VAC	100 VAC bis 240 VAC
Radarsensor			
Messreichweite (Fußball)	25m	25m	25m
Öffnungswinkel	40 °	40 °	40 °
Messbereich	30 – 200 km/h	30 – 200 km/h	30 – 200 km/h
Gehäuse-Durchmesser	106 mm	106 mm	106 mm
Gehäuse-Dicke	30 mm	30 mm	30 mm
Schutzklasse	IP65	IP65	IP65
Stativ			
Stativ für LED-Anzeige	enthalten	enthalten	enthalten
Stativ für Sensor	enthalten	enthalten	enthalten

Kabel			
Netzkabel (Länge)	2 m	2 m	2 m
Verbindungskabel (Länge)	10 m	10 m	10 m


 LED-Anzeige für SPEEDMASTER 1503

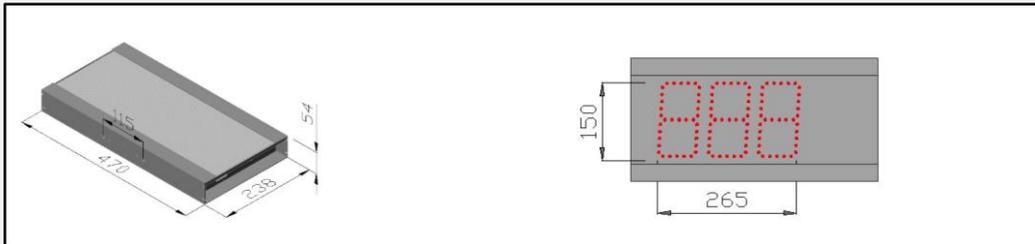

 LED-Anzeige für SPEEDMASTER 1505

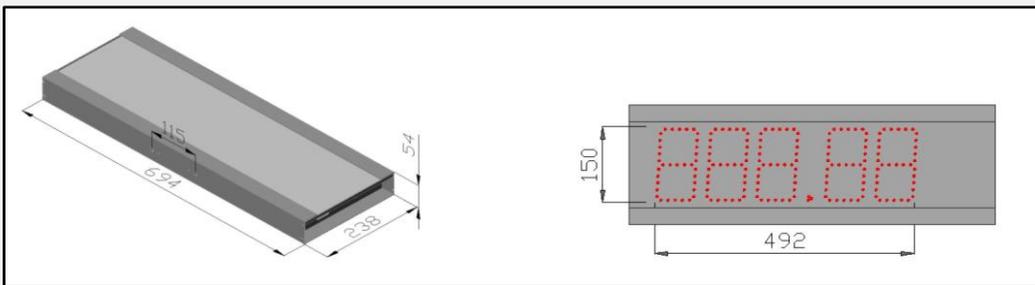


 LED-Anzeige für SPEEDMASTER 3003

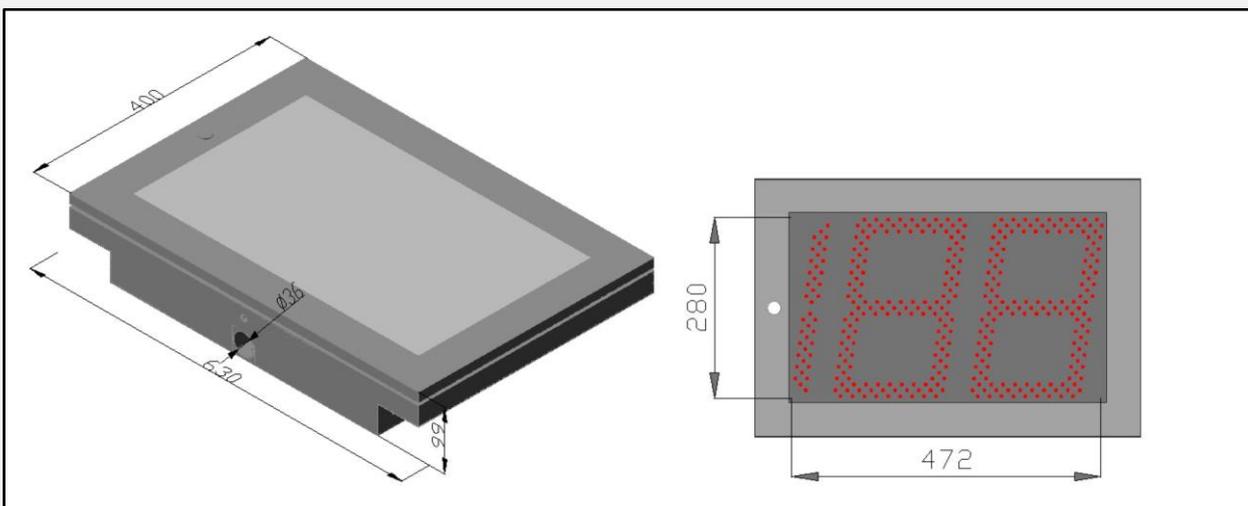




Abmessungen des Radarsensors

 Sensor (für alle Varianten)*

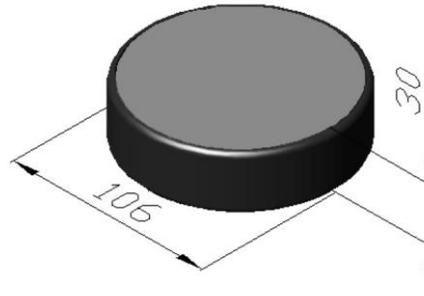

 Beispielhafter Messbereich für Fußball*

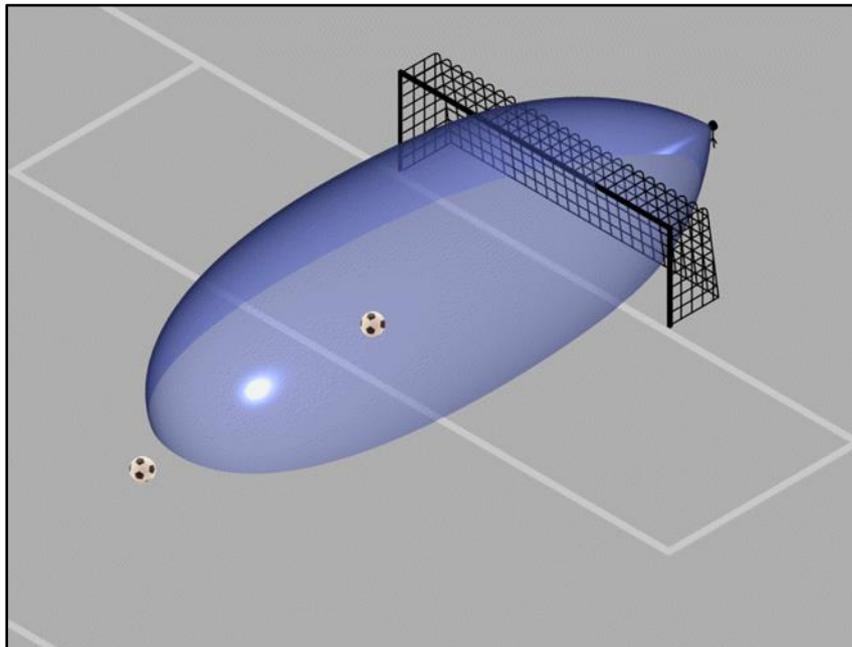

**Spezialanfertigungen auf Nachfrage möglich*